


防じん・防水形シーロックプレート® 2ヶ用ボックス用 取扱説明書

シリーズ共通

■構造

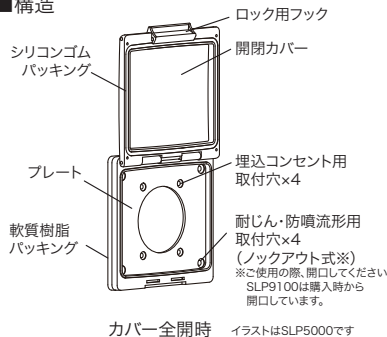

カバー全開時

イラストはSLP5000です

カバー全閉時

■特長


- 埋込コンセント用取付穴で取り付けると、カバー付プレートとして機能します。
- ノックアウト式の耐じん・防噴流形用取付穴にて、4点止め取り付けを行うことで、全閉時に耐じん・防噴流形(IP65)性能を持つプレートとして機能します。
- 開閉式のカバーは、ロック用フックにより容易にロックすることができるので、安心です。
また、ご使用の際には、カバー全開位置(180°)で静止できます。
- 本体プレート及び開閉カバーは、高品質ナイロン樹脂を採用しています。
また、プレート底面には難燃性軟質樹脂パッキングを、さらにカバー内側には高品質シリコンゴムパッキングを採用することで、防じん・防水効果を保ちます。

■ご注意

- 耐じん・防噴流形(IP65)としてご使用の場合は、必ず耐じん・防噴流形用取付穴(ノックアウト式)にて4点止め取り付けを行い、カバーを全閉してロックした状態でご使用ください。
- 耐じん・防噴流形性能については、対象取付面が平滑なものの性能です。凹凸がある面への取り付けや、確実な防じん・防水効果をお望みの場合には、プレート底面パッキング部と対象取付面にコーキング等を行ってください。

■付属品

- シーロックプレート専用ラベル LB-S



電圧帯(V)表示ラベル
(100V・200V・400V)

回転嵌合方向
表示ラベル
(引掛形および抜止形用)

ロック推奨ラベル




- プレートねじ



埋込コンセント用
M3.5×10(4本)
※SLP9100:なし

4点止め用の取付ねじは
当社ボデービス(M4)を
別途お求めください。

■形状寸法

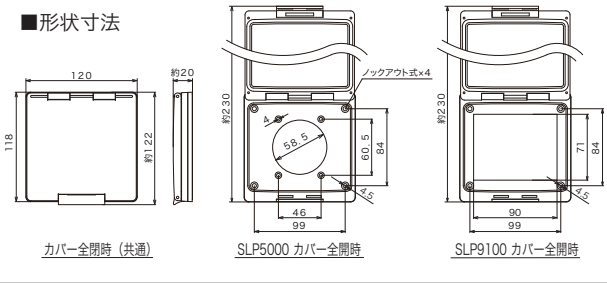

アメリカン電機株式会社
<https://www.americandenko.jp>

営業部 〒145-0073 東京都大田区北嶺町4-1-6
TEL:03-3720-9621・FAX:03-3720-9694

