


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△1	5.8.4			△5	05.3.30	止ねじ変更	新井
△2	11.10.5			△6	'12.4.23	材料変更	木村
△3	03.3.3	認可番号削除	本	△7	'12.7.19	社章変更	関谷
△4	04.3.5	止ねじ変更	本				

お客様用図面

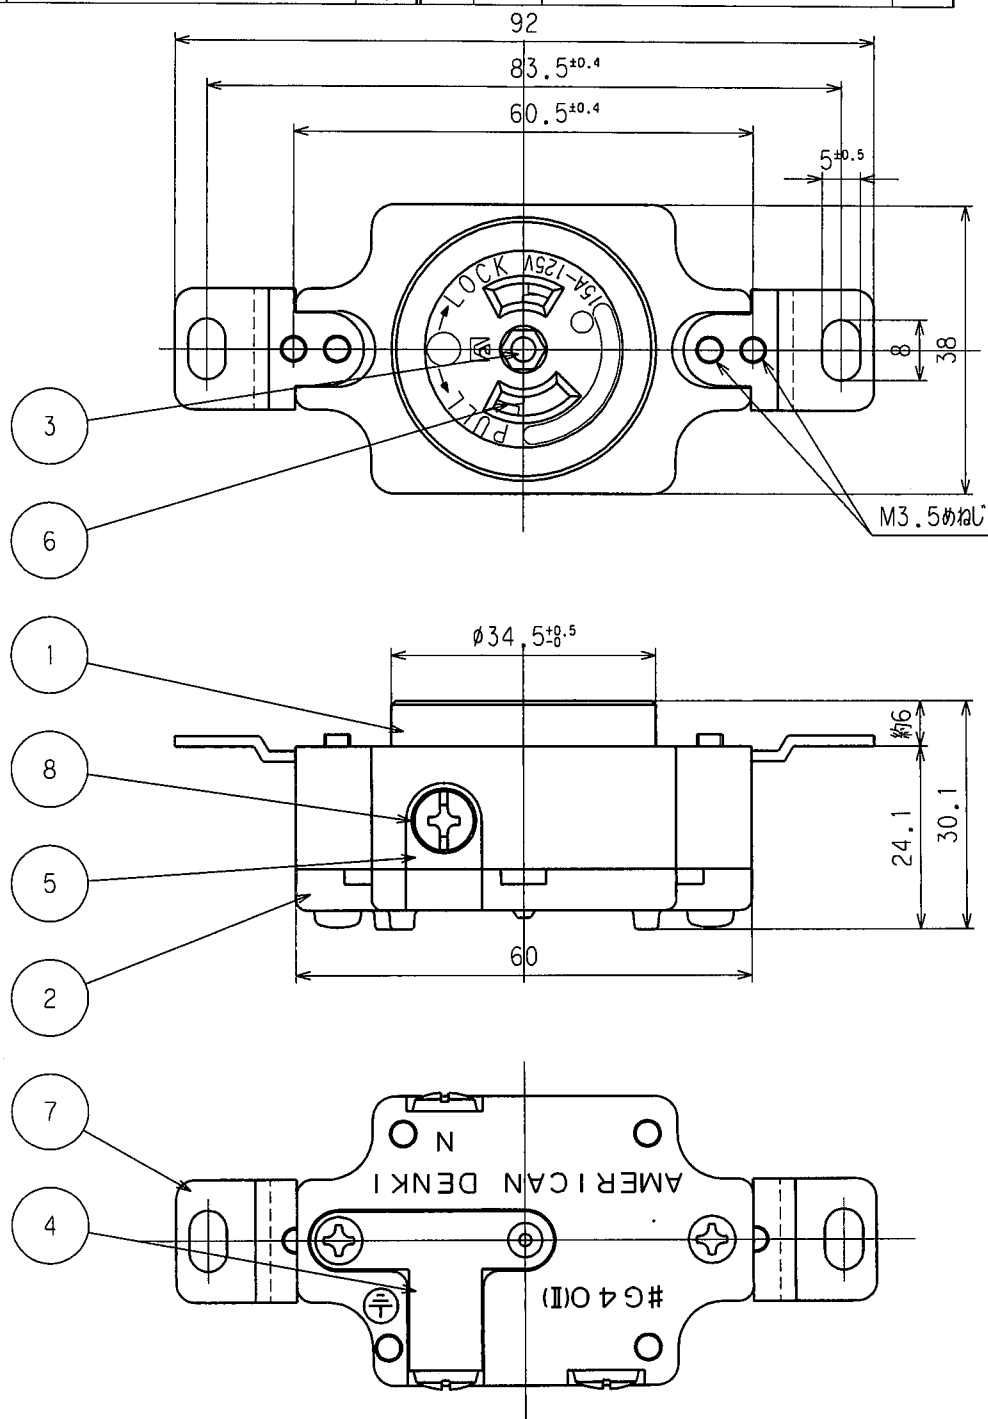

8	端子ねじ	3	黄銅	M4
7	取付金具	2	軟銅	亜鉛メッキ、クロメート処理
6	刃受	2	リン青銅	
5	端子	2	黄銅	
4	アース端子	1	黄銅	ニッケルメッキ
3	ピン受け	1	黄銅	ニッケルメッキ
2	裏蓋	1	ユリア樹脂	
1	ボディ	1	ユリア樹脂	
部番	部 品 名	箇 数	摘 要	

特定電気用品適合品
 電線接続方式：圧着端子式、巻締式
 適用圧着端子：R2-4
 適用電線：1V φ1.6、φ2、2mm²
 適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

定格	接地形2P 15A 125V
製品名	引掛形埋込コンセント（接地形）
型番	G40

製図	検図	承認	変更承認	尺度	1/1	第3角法	図番	客8200
野口	戸田	小池				アメリカン電機株式会社	発行	00年12月4日
5.9.6	5.9.6	5.9.6	'12.7.20					