

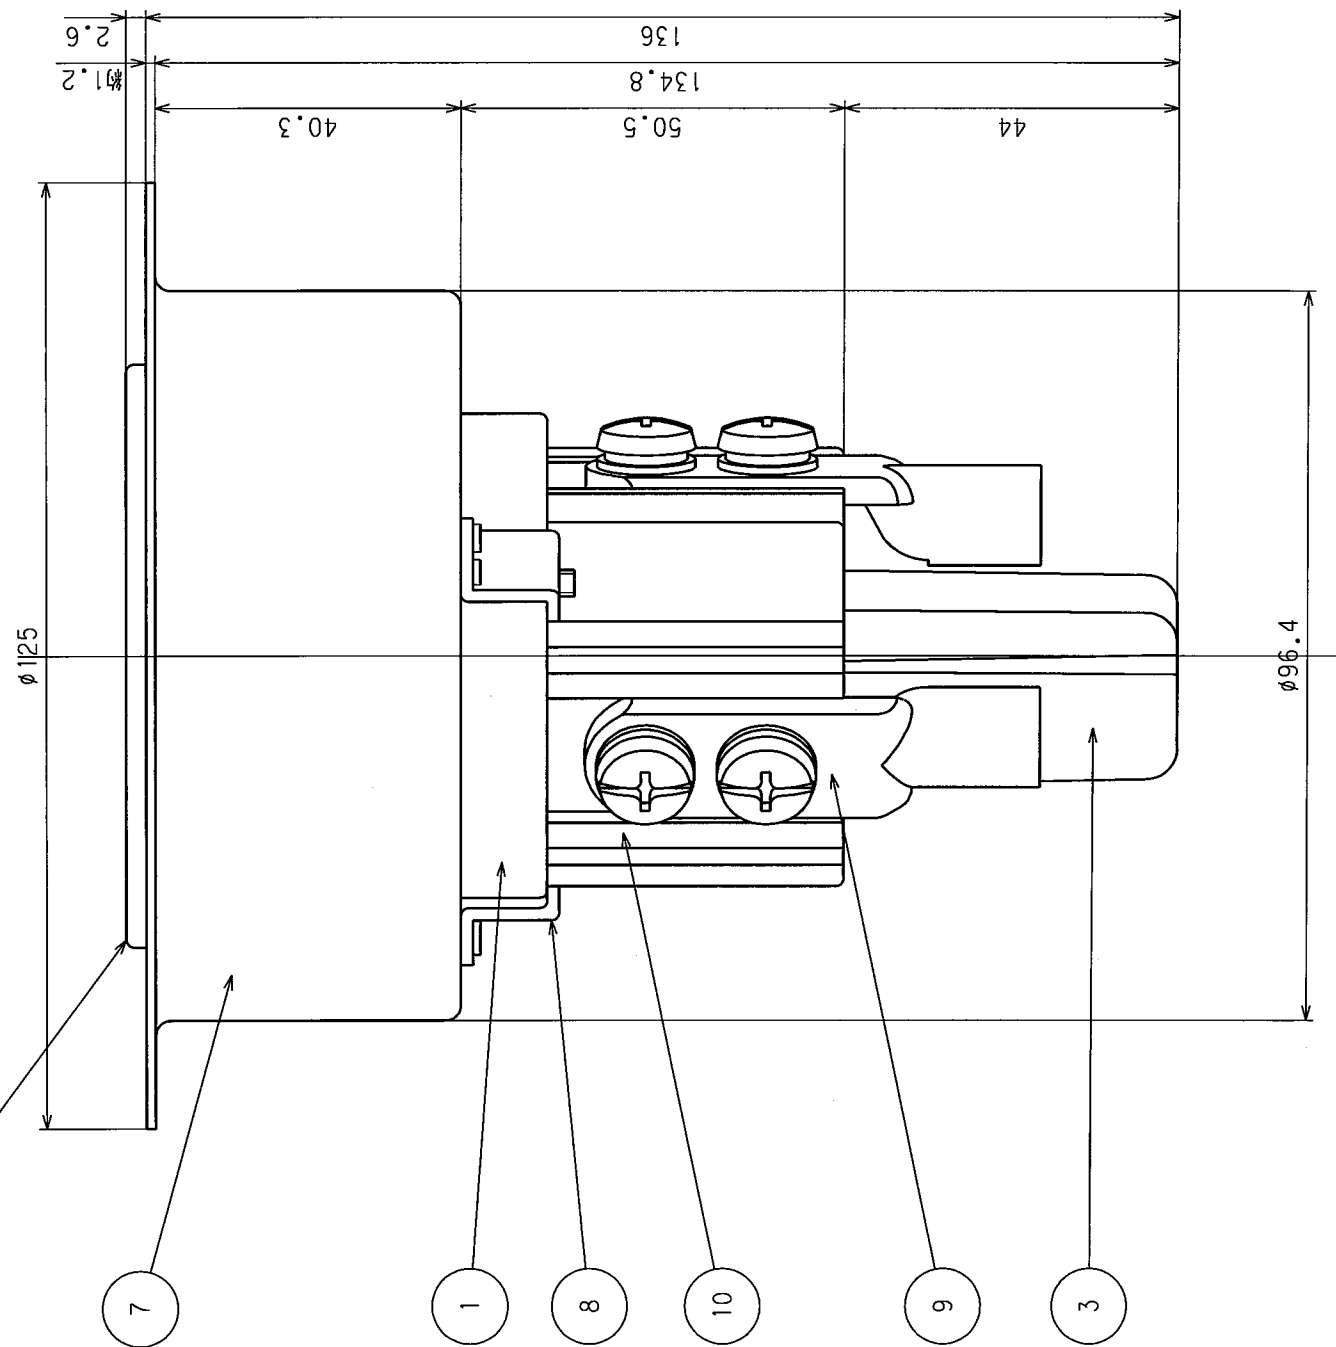


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	05.9.1	ねじ頭士から+に変更	新井	△			
△	'10.10.22	銅管圧着端子、図面不備修正	木村	△			
△				△			


お客様用図面

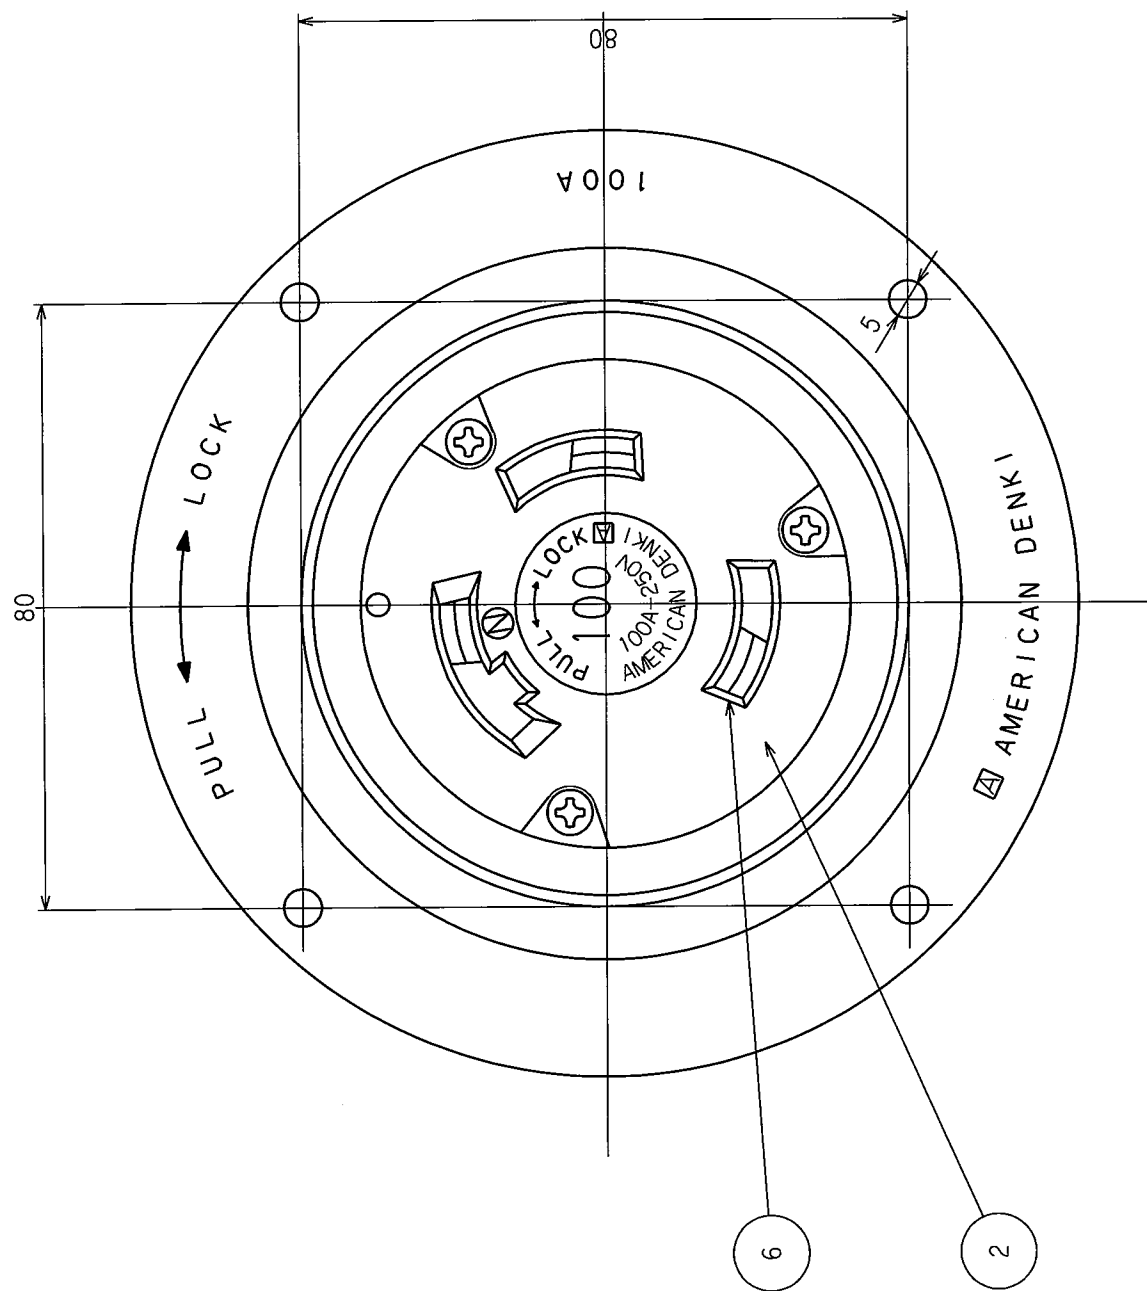

				定格	3P 100A 250V		
				製品名	引掛形フランジコンセント		
				型番	31026		
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	製 図	検 図	承 認	変更承認
新井	本	小池	1/1	第 3 角 法	図 番	客25950-1	
04.6.3	04.6.7	00.12.4	2/10.11.8	アメリカ電機株式会社			発 行
							00年12月4日

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	'10.10.22	銅管圧着端子、購入先変更	木村	△			
△				△			
△				△			

お客様用図面

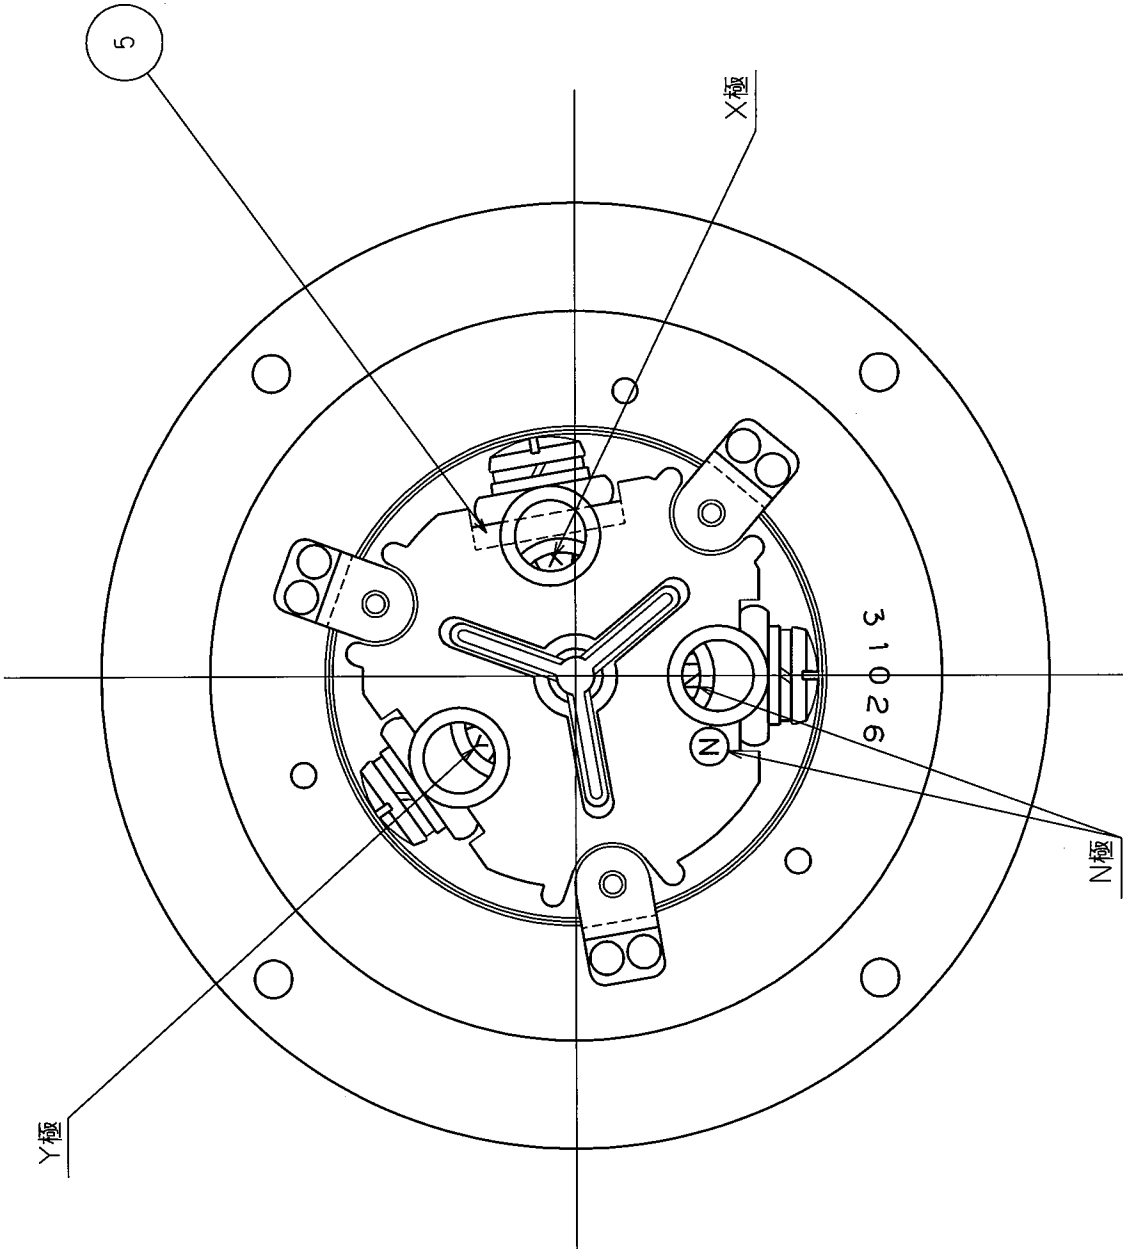

10	端子ねじ	6	黄銅 M6
9	銅管圧着端子 (ニツ穴)	3	銅 スズメッキ
8	取付板金具	3	軟銅 亜鉛メッキ、クロメート処理
7	ケース	1	黄銅 ニッケルメッキ、梨地仕上
6	刃 受	3	銅 スズメッキ
5	端 子	3	銅 スズメッキ、内1ヶニッケルメッキ
4	ブラカバー	1	ポリアミド樹脂
3	セパレータ	1	ポリアミド樹脂
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂

電線接続方式:銅管圧着端子(ニツ穴)式
適用圧着端子:D38B-H(ニチフ端子工業製)
適用電線:2CT.2RNCT.3心 38mm²
適用規格:JISC8303 配線用差込接続器

部 番	部 品 名	箇 数	備 考
-----	-------	-----	-----

定 格	3P 100A 250V
製 品 名	引掛形フランジコンセント
型 番	31026

製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客25950-2
新井	本	小池					発 行	00年12月 4日
04.6.3	04.6.7	00.12.4	10.11.8					