

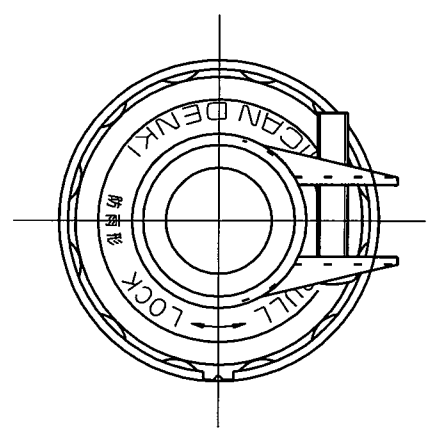



訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当	お客様用図面
△	01.11.28	<PS>表示変更 (CAD化)	時藤	△	'17.4.7	電線加工寸法図追加	木村	
△	05.4.27	土から+に変更	新井	△				
△	'16.2.9	ボディ変更 (材料・表示・形状), 端子似M3.5→M4へ変更, 適用電線変更	木村	△				

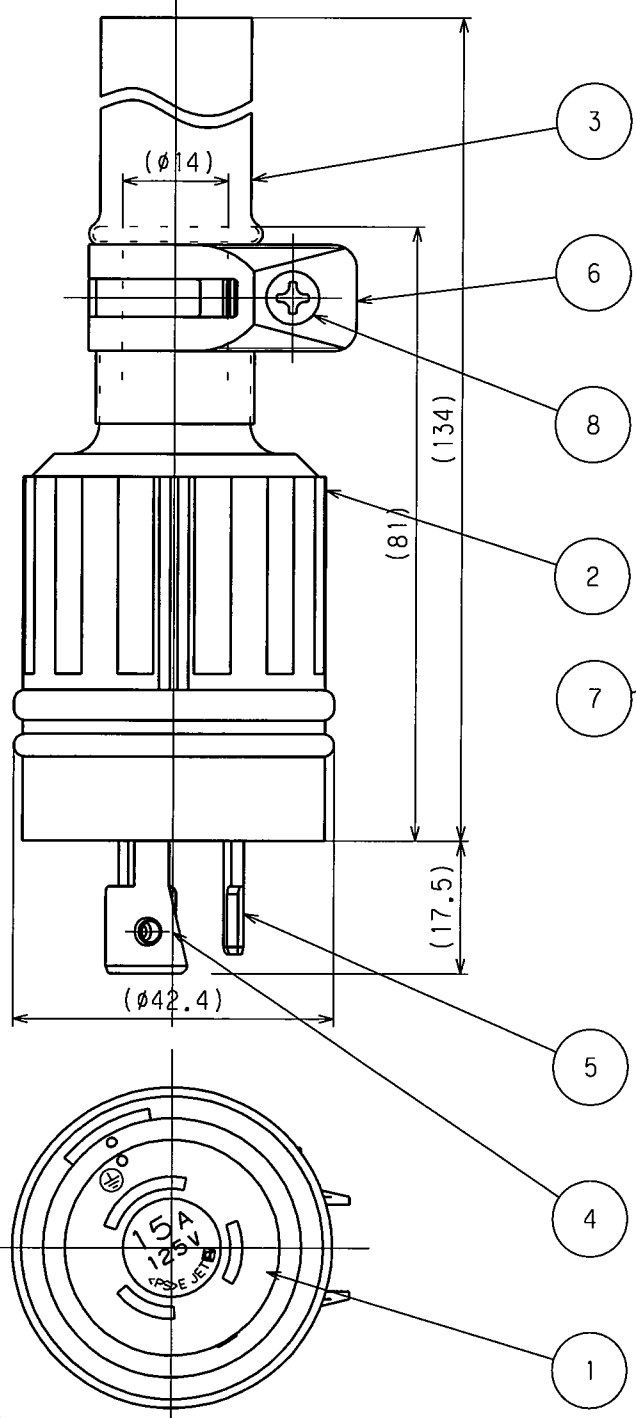

端子記号記載図

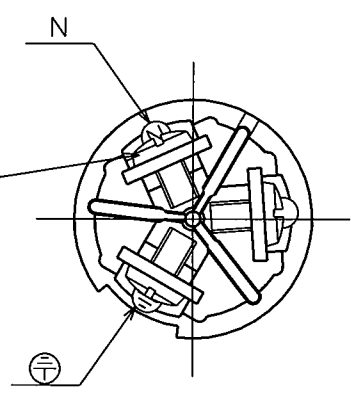

電線加工寸法 (参考値)

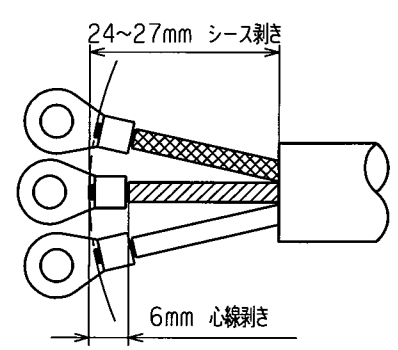

() 寸法 : 参考値

8	丸バンドねじ	1	ステンレス鋼 M4
7	端子ねじ	3	黄銅 M4
6	丸バンド	1	ステンレス鋼
5	刃	2	黄銅
4	アース刃	1	黄銅 ニッケルメッキ
3	防水チューブ	1	熱収縮チューブ
2	ゴムカバー	1	耐候性ゴム
1	ボディ	1	ポリアミド樹脂
部番	部 品 名	箇 数	摘 要

特定電気用品適合品	
電線接続方式 : 圧着端子式	
適用圧着端子 : R2-4	
適用電線 : 2CT, 3心, 2mm ²	
適用規格 : JISC8303 配線用差込接続器	
定 格	接地形2P 15A 125V
製 品 名	引掛形防水さし込みプラグ
型 番	R102

製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 6 6 5 0 0
野口	戸田	小池				アメリカン電機株式会社	発 行	63年11月10日
63.11.10	63.11.10	63.11.10	'17.4.25					