

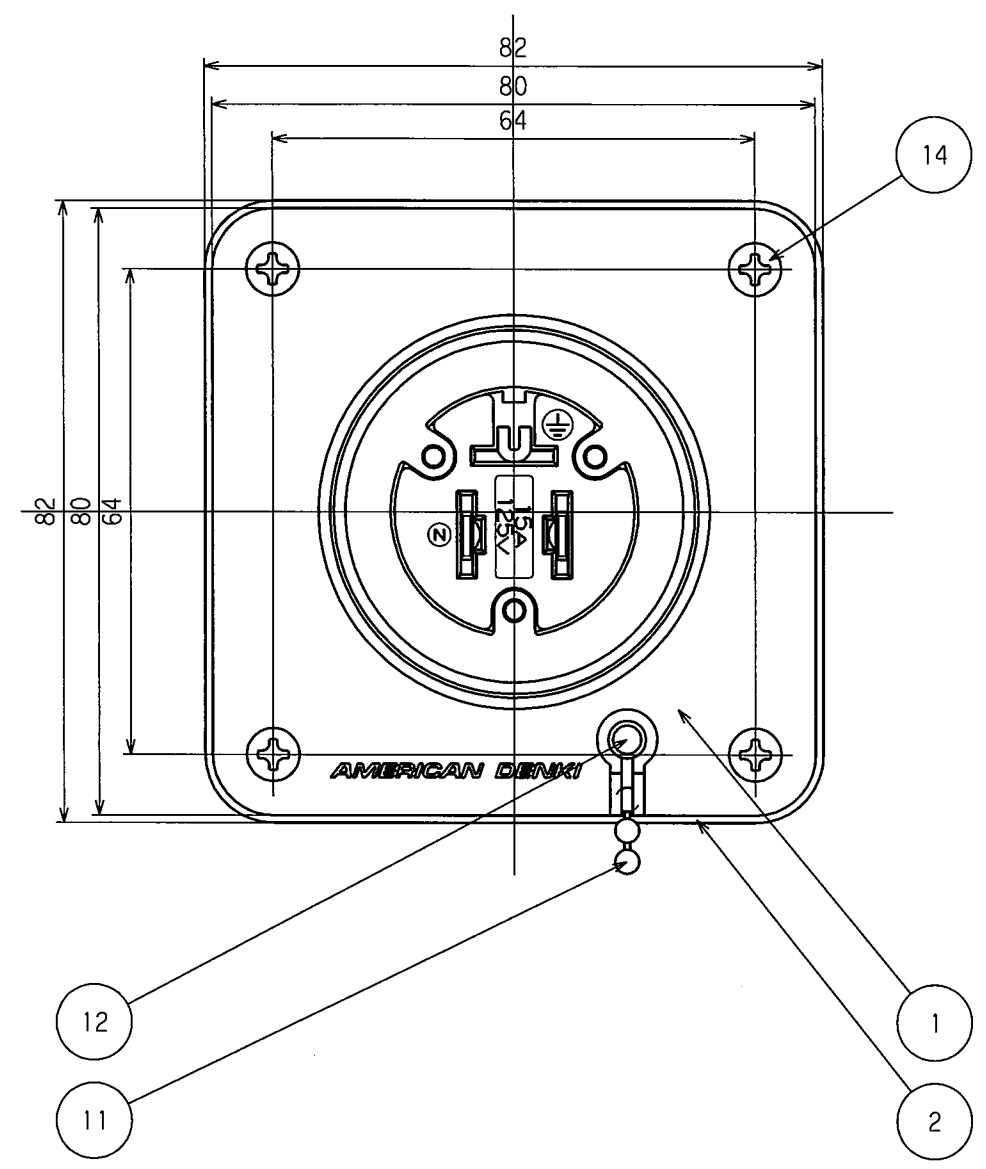


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△1	05.5.10	略称表示追加	本	△4			
△2	11.5.19	絶縁カバー寸法、形状変更	木村	△5			
△3				△6			


お客様用図面

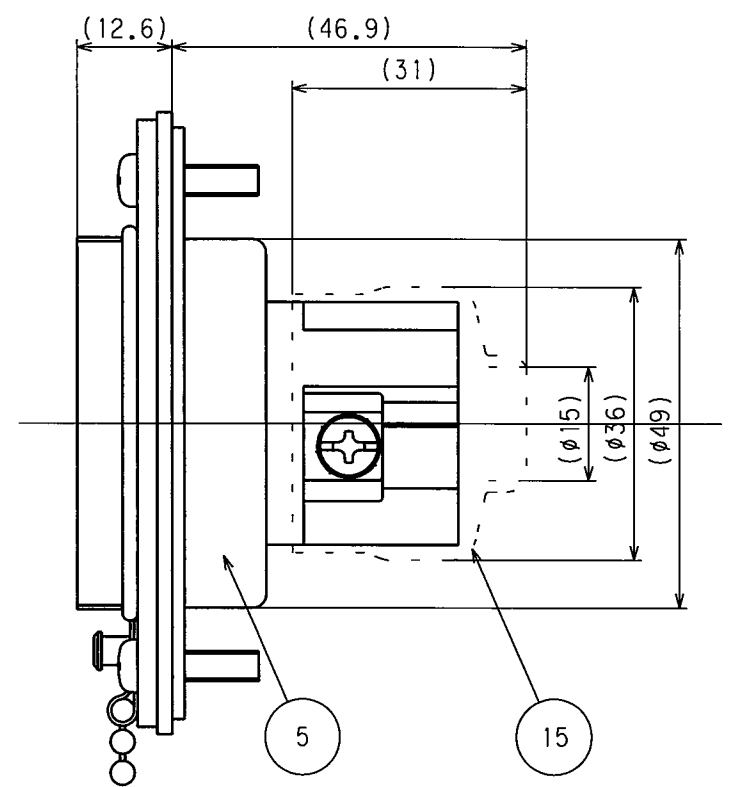


平蓋装着図

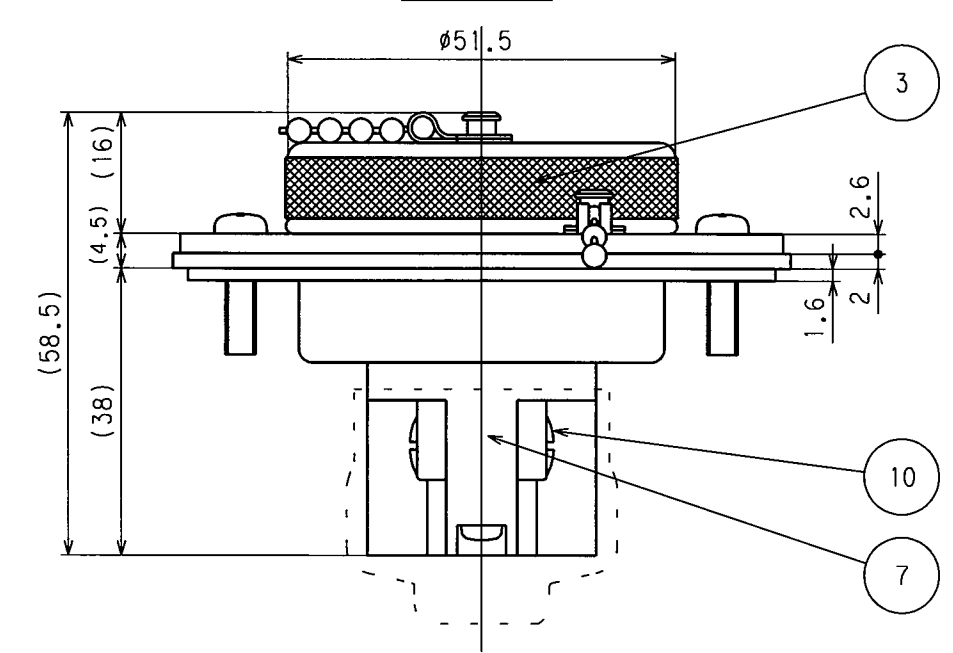

パネル取付寸法

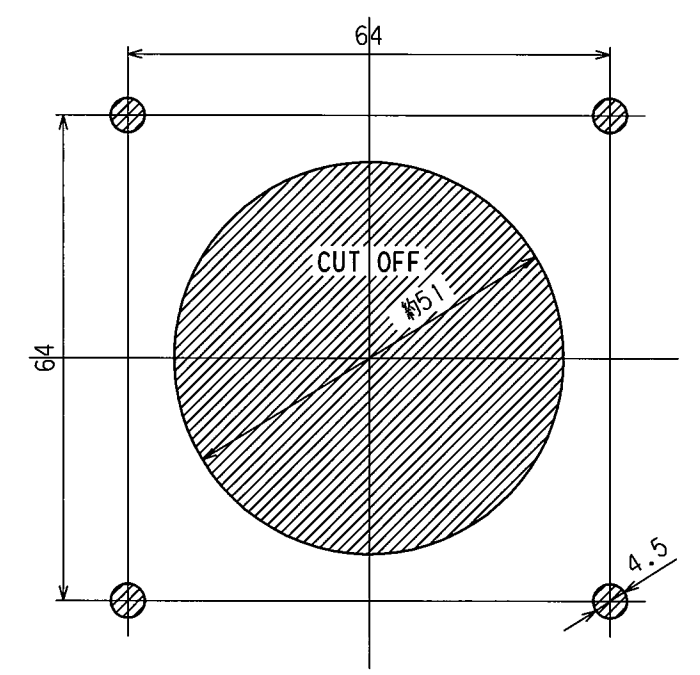

断面図

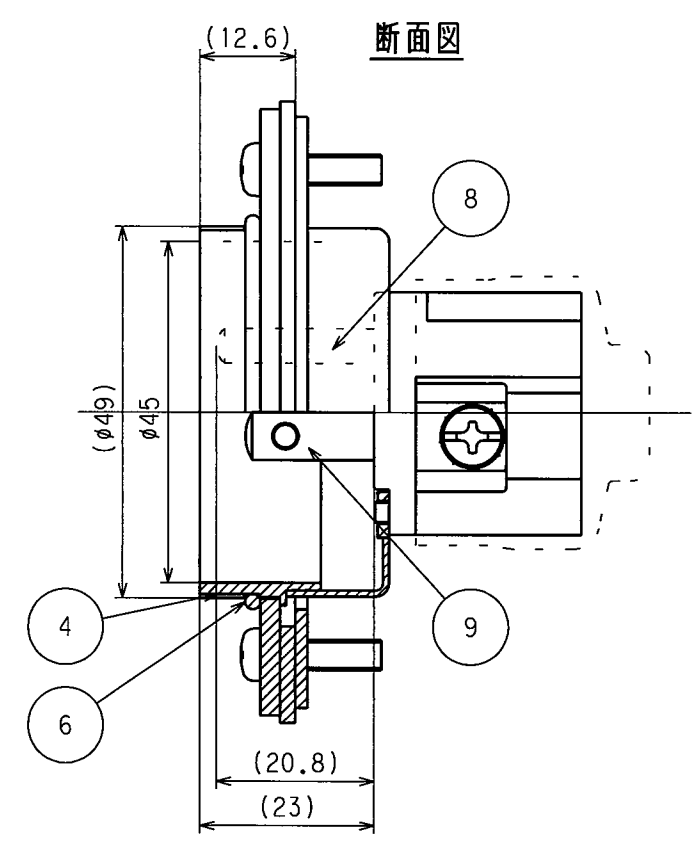

注：⑮絶縁カバーは点線にて表示しています。

定 格	NEMA規格 接地形2P 15A 125V
製 品 名	防水フランジインレット（防噴流形）
型 番	7115GWJ


製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 47000-1
古徳恭	本	小池	小池				発 行	00年12月4日
00.12.4	00.12.4	00.12.4	17.12.1					

アメリカン電機株式会社

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
①	'10.4.16	ケース、梨地仕上げ削除	木村	④			
②	'14.7.3	"キ" 表示追記	木村	⑤			
③	'14.9.3	"防雨形"と"キ" 表示追記	木村	⑥			

お客様用図面

裏面図 ※ ⑮ 絶縁カバーは、はずしています。

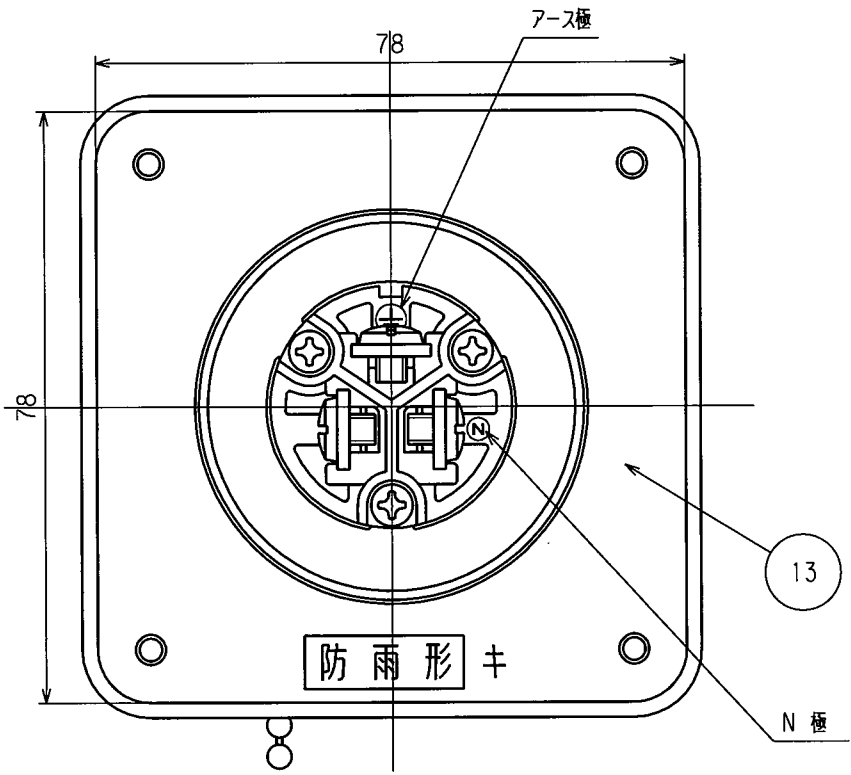

15	絶縁カバー	1	ゴム性塩化ビニル樹脂
14	プレートねじ	4	ステンレス M4
13	取付用当板	1	黄銅 ニッケルメッキ
12	カシメ金具	2	黄銅 ニッケルメッキ
11	組ボールチェーン	1	ステンレス
10	端子ねじ	3	黄銅 M4
9	刃	2	黄銅
8	アース刃	1	黄銅 ニッケルメッキ
7	ボディ	1	ポリアミド樹脂
6	Oリング	1	ゴム
5	ケース	1	黄銅 ニッケルメッキ
4	ねじリング	1	黄銅 ニッケルメッキ
3	平蓋	1	黄銅 ニッケルメッキ、梨地仕上
2	ゴムパッキング	1	ゴム
1	プレート	1	黄銅 ニッケルメッキ、梨地仕上

特定電気用品適合品
 電線接続方式：－圧着端子式
 適用圧着端子：－R2－4
 適用電線：－1V、φ1.6、φ2 2mm²
 適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	定 格	NEMA規格 接地形2P 15A 125V		
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	第 3 角 法		
古徳	本	小池	①	1 / 1	製 品 名	防水フランジインレット (防噴流形)	
00.12.4	00.12.4	00.12.4	'17.12.1		型 番	7115GWJ	
				図 番			客 47000-2
				発 行			00年12月4日