訂正	年月日	内容	担当	訂正	年月日	内容	担当
1	8.3.6			4	05.3.31	±から+に変更	新井
2	8.6.14			5			
3	11.10.6			6			

お客様用図面

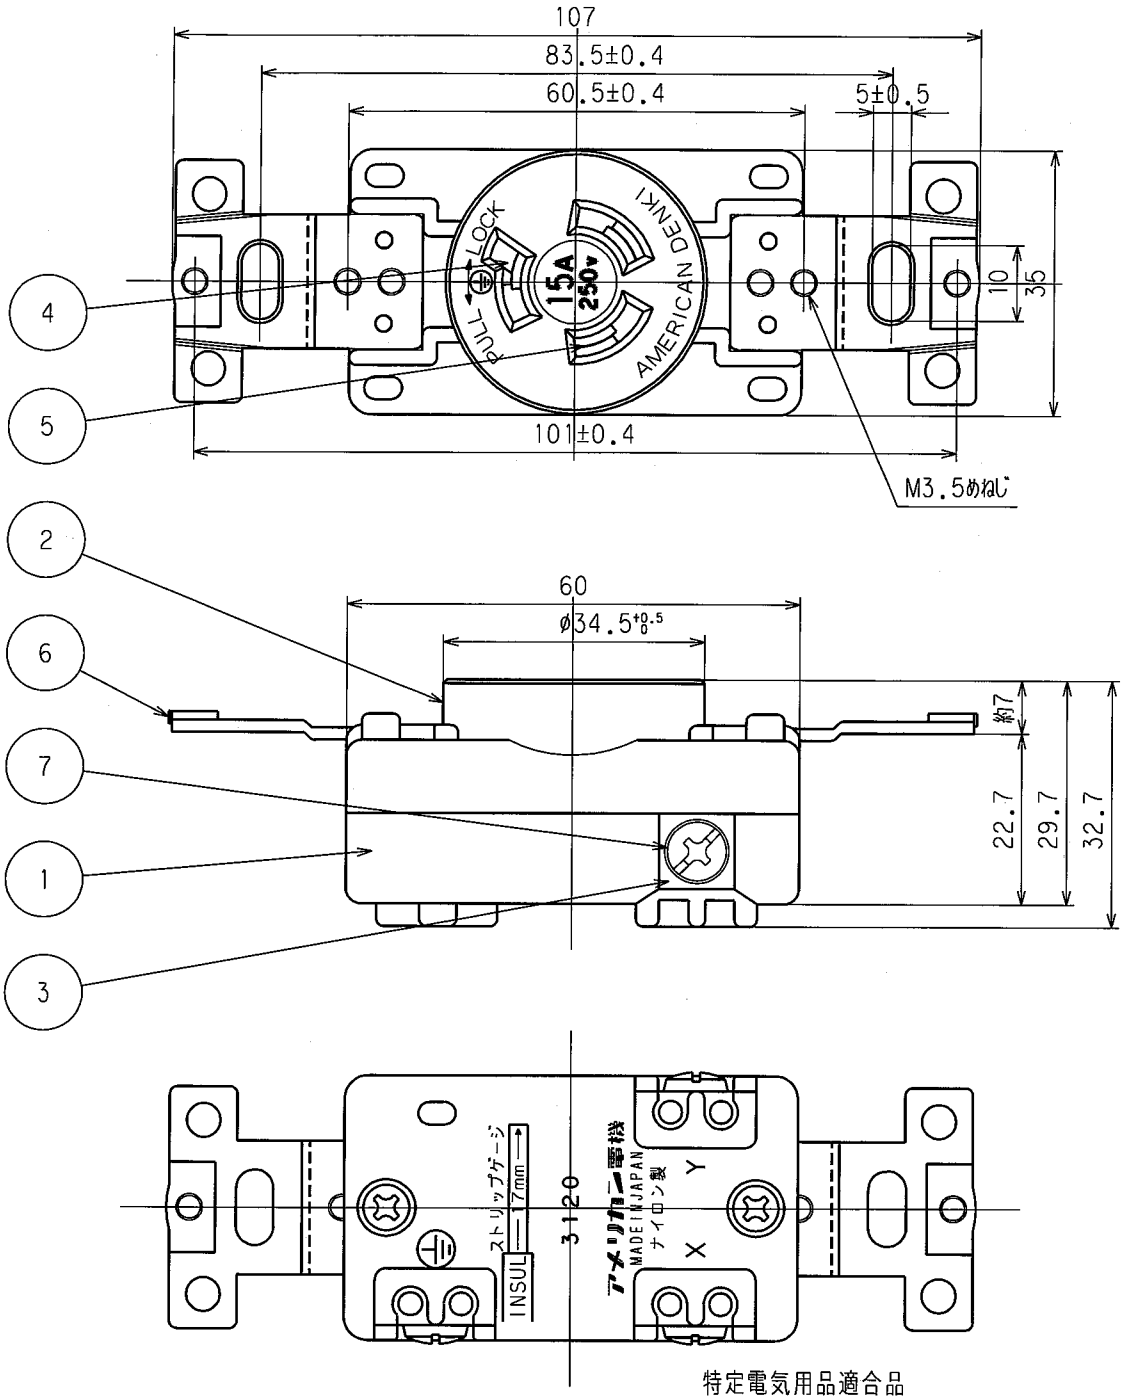

特定電気用品適合品
電線接続方式：圧着端子式、引締式、巻締式
適用圧着端子：R2－4
適用電線：IV ø1.6，ø2 2mm²
適用規格：JISC8303 配線用差込接続器
・3120－IV （白色）
・3120 （黒色）

部番	部品名	箇数	摘要
7	端子ねじ	3	黄銅 M4
6	取付金具	2	軟鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理
5	刃受	2	リン青銅
4	アース刃受	1	黄銅 ニッケルメッキ
3	端子	3	黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ
2	カバー	1	ポリアミド樹脂
1	ボディ	1	ポリアミド樹脂

定格	接地形2P 15A 250V
製品名	引掛形埋込コンセント
型番	3120

製図	検図	承認	変更承認	尺度	1／1	第3角法	図番	客24350
野口	戸田	小池		アメリカン電機株式会社			発行	00年12月4日
平成5.4.20	平成5.4.20	平成5.4.20	06・1・24					